


## DAA-2374 A

### Digital-Audio-Matrix-Quad-Power-Amplifier 4x 225/150W

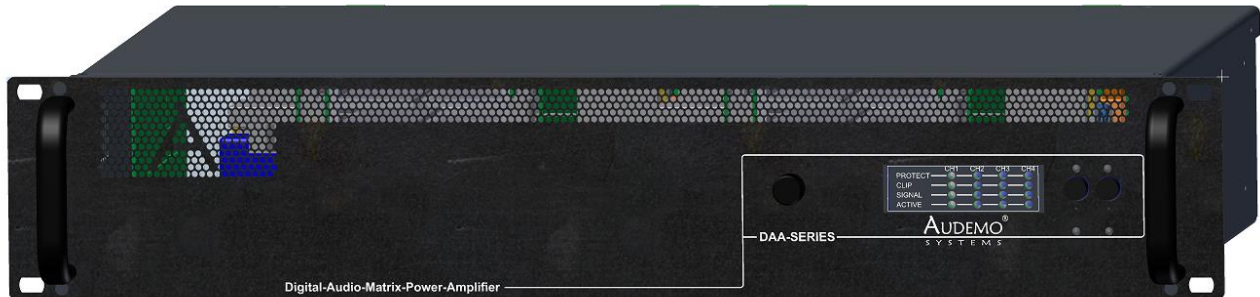

Der PADES<sup>®</sup>2000 **Digital-Audio-Matrix-Quad-Power-Amplifier DAA-2374 A** ist ein professioneller, vollständig überwachter Class D 100V Quad Endverstärker. Das je Endstufenblock integrierte Schaltnetzteil trägt zur zusätzlichen Optimierung des Wirkungsgrades bei. Seine Lautsprecherausgänge sind in übertragertechnischer Ausführung ausgeführt. Jeder der vier Endverstärker besitzt Schutzschaltungen gegen Übertemperatur und Eigenregung, eine Netzeinschaltstrombegrenzung und Einschaltgeräuschunterdrückung; er ist kurzschlussfest und leerlaufsicher. Alle Überwachungs- und Schutzfunktionen werden mittels frontseitigen LEDs angezeigt. Die rückseitigen Anschlüsse sind als RJ45 sowie als Phoenix-Steckverbinder ausgeführt. Der DAA-2374 A besitzt integrierte Einbauplätze für das Digital-Amplifier-Control-Module, 4 Stück NF-Input-Transformer für alle Kanäle (optional) sowie für alle unten aufgeführten Einbaumodule. Die Technik ist aufgrund des hohen Wirkungsgrads äußerst energiesparend und zeichnet sich durch eine geringe Erwärmung der Bauteile aus. Durch den Einsatz der **Digital-Emergency-Power-Input-Module DAA-2379 B** ist der DAA-2374 A mit 24V Notstrom betreibbar. Das **Digital-Audio-Amplifier-Control-Module DAA-2310 B** ermöglicht die Steuerung und Überwachung des Verstärkers. Mit Hilfe der **System-Software-Lizenz DAA-2390 B** kann eine Steuerung aller Abläufe und die Kommunikation mit allen Systemkomponenten mittels einem optionalen **RS-232 Interface-Module DAA-2387 B** vorgenommen werden.

Die digitale Selektion der Eingangskanäle erfolgt durch 2 Funktionstaster, sowie einen Dreh-Encoder mit Tastfunktion. Je Endstufenkanal werden die Betriebszustände sowie das Eingangssignal über frontseitige LEDs angezeigt.

Der integrierte, automatisch aktivierende Geräte-Sleepmodus ermöglicht die Optimierung des Energieverbrauchs, sowie eine selbstständige Reaktivierung des Betriebszustands innerhalb von 50µs nach Erkennung von benutzerrelevanten Ereignissen.

Wie bei professionellem Audio-Equipment als Standard üblich, erfolgt der NF-Signal-Anschluss über symmetrische Ein- und Ausgänge. Um Brummschleifen und sonstige Störgeräusche zu eliminieren, sollten zusätzlich in die aktiven Signalwege zur Erzeugung von Trafo-symmetrischer, d.h. galvanisch getrennter Signalübertragung, **NF-Input-Transformer DAA-2380 B** eingebaut werden.

Das **HF-Shielding-Module DAA-2389 B** schützt die elektronischen Komponenten durch System-geerdete Abschirmung wirksam gegen hochfrequente elektromagnetische Einstrahlung.

Der Einbau aller Optionen ist grundsätzlich aus Gewährleistungsgründen nur im Werk möglich. Alle Systemkomponenten werden ausschließlich projektbezogen ausgeliefert. Ein Bezug von Einzelkomponenten ist leider ausgeschlossen.

Folgende Optionen können je nach Bedarf eingebaut werden:

- **DAA-2381 B Digital-Audio-Dynamic-Limiter-Module**
- **DAA-2382 B Digital-Fault-Monitor-Module**
- **DAA-2383 B Digital-Load-Impedance-Protection-Module**
- **DAA-2384 B Digital-Multicone-Module**
- **DAA-2388 B Digital-Ground-Short-Detection-Module**
- **DAA-2379 B Digital-Emergency-Power-Input-Module**
- **DMS-2043 B Digital-Havarie-Relay-Module**

**DAA-Series:**

Artikel-Nr.	Beschreibung	max. Ausbau je Gerät
DAA-2374 A	Digital-Audio-Matrix-Quad-Power-Amplifier 4x 225/150W	
DAA-2310 B	Digital-Audio-Amplifier-Control-Module	1x
DAA-2379 B	Digital-Emergency-Power-Input-Module 24V	4x
DAA-2380 B	NF-Input-Transformer	4x
DAA-2381 B	Digital-Audio-Dynamic-Limiter-Module	4x
DAA-2382 B	Digital-Fault-Monitor-Module	4x
DAA-2383 B	Digital-Load-Impedance-Protection-Module	4x
DAA-2384 B	Digital-Multitone-Module	4x
DAA-2387 B	Digital-Interface-Module RS-232	1x
DAA-2388 B	Digital-Ground-Short-Detection-Module	4x
DAA-2389 B	HF-Shielding-Module	1x
DAA-2390 B	System-Software-License	1x
DMS-2043 B	Digital-Havarie-Relay-Module	4x
DMS-2098 A	Special-Legend	4x



**Technische Daten:**

**Digital-Audio-Matrix-Quad-Power-Amplifier 4x 225/150W (DAA-2374 A)**

Ausgangsleistung (Programm/RMS)	4 x 225/150 W
Eingangsempfindlichkeit	4 x 1 V, 10 kOhm, symmetrisch
Frequenzbereich	20-20.000 Hz
Signal-Rauschabstand	>103 dB
Übersprechdämpfung	85 dB
Klirrfaktor	< 0.29 %
Energieversorgung (Hauptversorgung)	220-240 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	750 VA (Last) 19.2 VA (Ruhe) 9,8 VA (Stand-By)
Abmessungen (B x H x T)	483 x 88 x 330 mm (2HE)
Gewicht (bei Vollausbau)	7,3 kg
Schutzklasse	IP30

**Digital-Emergency-Power-Input-Module 24V (DAA-2279 B)**

Eingangsspannung	24 V DC (20V – 29V)
Ausgangsleistung max.	700W
Eingangsstrom	30A
Abmessungen (B x H x T)	50 x 50 x 180 mm
Gewicht	465 g

**NF-Input-Transformer (DAA-2280 B)**

Übersetzungsverhältnis	1:1
Übertragungsbereich	30-20.000 Hz
Klirrfaktor	< 0.4 %
Abmessungen (B x H x T)	18 x 13 x 18 mm
Gewicht	65 g

**HF-Shielding-Module (DAA-2389 B)**

Abmessungen (B x H x T)	35 x 48 x 1 mm
Gewicht	10 g

Technische Änderungen vorbehalten.